


Клиент Проект
№ клиента № проекта
Ответственный Поз. №
Редактор Шурко Андрей Бборисович Локальный
Дата 31/08/11

Страница 1 / 2

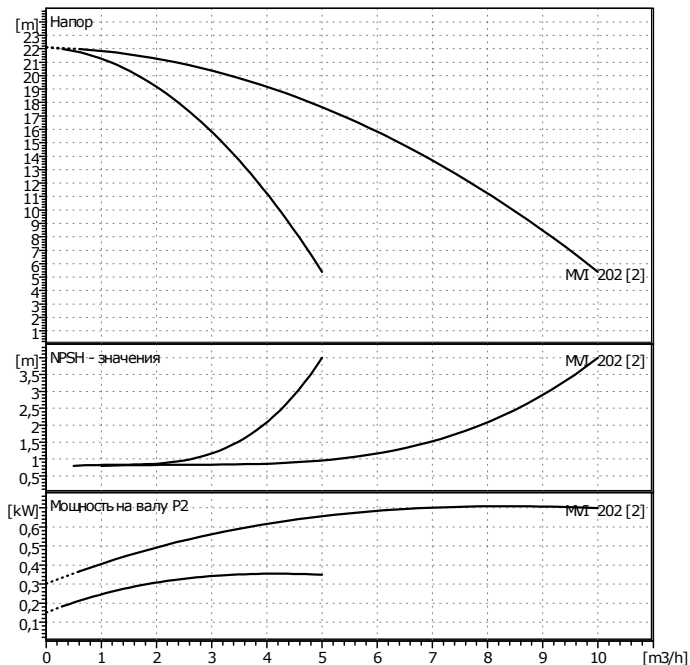

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Производитель WILO
Тип CO-2 MVI 202/ CC
Тип конструкции Повысительная установка
Вид агрегата Многонасосная установка
Ступень ном. Давления PN 16
Мин. температура жидкости °C
Мак. температура жидкости °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Число оборотов 2900 1/min
Мощность на валу P2 kW
NPSH m

Материалы / уплотнение

Корпус 1.4301
Вал 1.4301
Рабочее колесо 1.4301
Камеры ступеней 1.4301
Скольз. торцев. Уплотнение Вит/Керамика
Прокладка трубопровода 4.571

Размеры

mm

H	1670	P	750				
H1	140	P1	613				
H3	90	P3	300				
HP	607						
L	600						
L1	300						

Всасывающая сторона R 2 / PN 16
Напорная сторона R 2 / PN 16
Вес 70 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 0,37 kW
Ном. число оборотов 2950 1/min
Ном. напряжение 3~400 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 0,95 A
Вид защиты IP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2524522

